

NOTICE D'UTILISATION



CAPTIMAX

ANTENNE INTÉRIEURE PASSIVE TNT / TNT HD




TECHNOLOGIE - ANTENGRIN

ANTENGRIN
FRANCE

Présentation

Nous vous remercions pour l'achat de notre antenne de réception TV CAPTIMAX. Conçue et réalisée en France, cette antenne est construite en plastique recyclé, elle ne consomme aucune énergie et respecte l'environnement.

« Plug & Play »

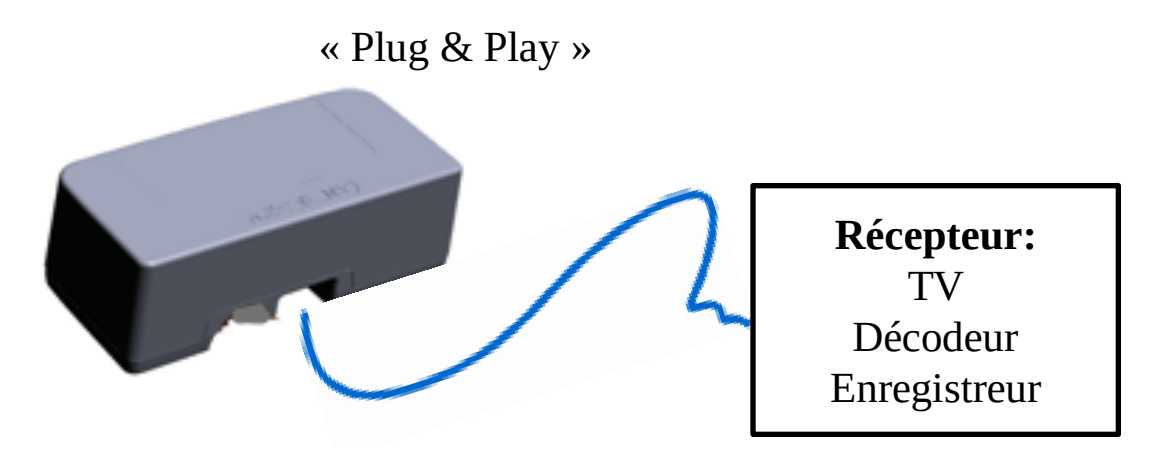

Consigne de sécurité

- Ne jamais alimenter l'antenne en électricité.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'antenne.
- Ne jamais démonter ou de remonter vous-même l'antenne.
- Ne pas laisser les matériaux d'emballage à la portée des enfants.
- Pour tout problème technique, vous adresser à votre revendeur ou à ANTENGRIN.

Conseils d'installation

- Pour obtenir le meilleur résultat nous vous remercions de bien vouloir respecter nos conseils d'installation!
- Utiliser l'antenne CAPTIMAX dans des conditions favorables de réception.
- Cette antenne est conçue pour une utilisation en intérieur.

Première mise en service de CAPTIMAX:

- Raccorder l'antenne CAPTIMAX à la télévision.
- Allumer la télévision.
- Si les chaines TNT ont déjà été réglées sur la télévision avec une autre antenne (extérieure, collective…) vous verrez apparaitre les programmes dès l'instant ou l'antenne CAPTIMAX sera correctement orientée.
- Si la télévision est neuve et que les chaines n'ont jamais été syntonisées, alors utiliser le menu « signal antenne » dans le menu « configuration » du téléviseur afin d'afficher l'indicateur de réception de signal d'antenne.
- Pour le réglage, positionner l'antenne CAPTIMAX dans les conditions les plus favorables de réception, soit en extérieur ou au plus prêt d'une fenêtre:
- Si vous connaissez la direction de l'émetteur (par ex: Paris/Tour Eiffel) orientez l'antenne dans cette direction.
- Si vous ne connaissez pas la direction de l'émetteur , procédez à une rotation lente de l'antenne jusqu'à la réception du signal.
- Dans le cas d'une télévision neuve, lancer la recherche automatique des chaines dans le menu réglage du téléviseur.
- Valider pour mémoriser.
- Vous pouvez disposer CAPTIMAX à l'intérieur dans un autre endroit, tout en conservant au mieux l'orientation obtenue durant le réglage.

Données techniques

Bande de fréquence optimisée
470 – 790 MHz (Protection 4G)
Gain max: 8.6 dBi
Rapport Av / Ar : 4 dB
Angle d'ouverture à -3 dB : 2 x 35 Av / 2 x 35 Ar
Connecteur F/IEC femelle sortie 75 Ohms
Polarisation Horizontale
Dimensions: 246 x 102 x 124 mm (l x h x p)
Poids : 360 g
Couleur : noire (en plastique recyclé)



Câble TV avec connecteurs 9.52 mâle/mâle non fourni.

Recommandations:

- Si possible et pour éviter les interférences, il faut éloigner de l'antenne les pièces métalliques ainsi que les appareils électroniques et électriques.
- Eloigner tous appareils de télécommunication de l'antenne. (GSM-DECT)
- Disposer de préférence, l'antenne dans un environnement libre en hauteur.
- Orienter l'antenne vers l'émetteur dont vous dépendez.
- Ne jamais poser un objet sur l'antenne.
- S'assurer de la bonne qualité des cordons.
- S'assurer du bon fonctionnement de votre récepteur.
- Utiliser les accessoires adéquats : connecteurs F / 9,52.
- Utiliser des cordons de qualité pour relier l'antenne au téléviseur, longueur maximum 10m.
- Adjoindre un amplificateur (15 dB) à très faible bruit <2dB pour améliorer la réception dans des conditions difficiles ou en cas de décrochage par temps pluvieux.
- Vérifier sur votre téléviseur ou adaptateur TNT que l'option télé alimentation antenne (si elle existe) est coupée (position OFF).

Ne pas faire :

- Ne jamais forcer ou modifier les mécanismes de branchement de l'antenne.
- Téléphoner à proximité de l'antenne.
- Ne jamais faire des épissures pour prolonger les câbles coaxiaux.

Problème de réception :

- L'antenne CAPTIMAX a été conçue pour fonctionner de manière passive et sans amplification en privilégiant un signal de bonne qualité particulièrement sur les gammes de fréquences les plus utilisées par les diffuseurs TNT. toutefois la réception des signaux dépend de la puissance de l'émetteur, de la distance par rapport à ce dernier et **surtout des obstacles** (murs , arbres , reliefs…) qui atténuent fortement la puissance des signaux.
- Dans un certain nombre de cas ou ces facteurs négatifs se cumulent, seules des antennes râteaux extérieures à fort gain ou la réception par satellite peuvent offrir une solution suffisante.

Garantie:

- L 'antenne CAPTIMAX est garantie 2 ans, pour tout problème de garantie veuillez contacter votre revendeur.